

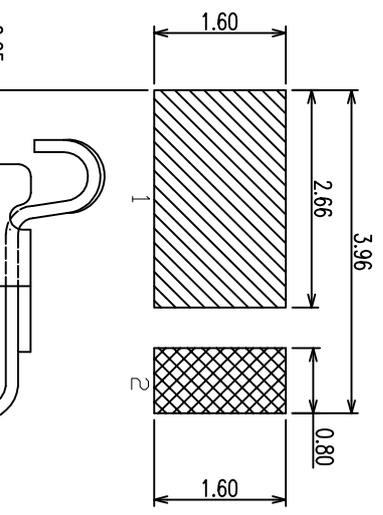

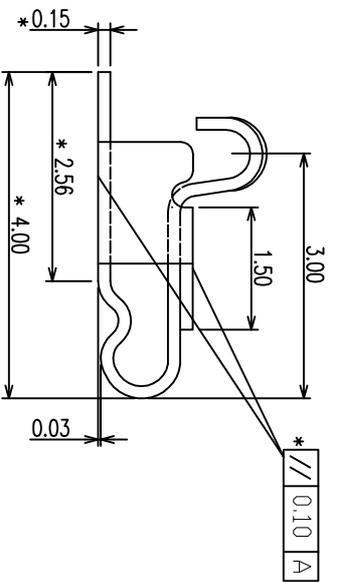


REV	ECON #	DESCRIPTION	DRAWING	APPROVED	DATE
A		NEW RELEASE	DEYI		

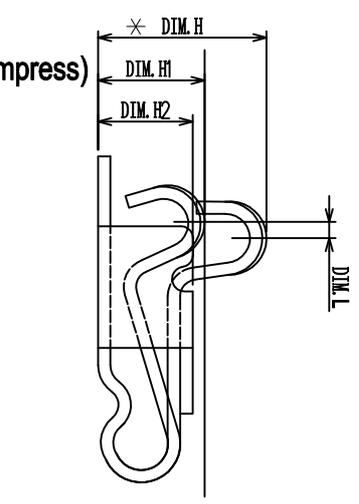

1: 此处为焊盘参考数据图。  
2: 此处为焊盘需避开, 避免接触短路。

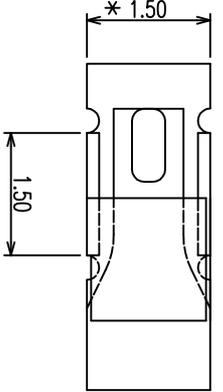

- 1. 电气性能**
- ▲接触电阻 ≤100mΩ
  - ▲额定电压 15VAC/DC/MAX
  - ▲额定电流 1.0A/MAX
  - ▲耐压 500V AC/1分钟
  - ▲绝缘电阻 ≥1000VΩ/min
- 2. 机械特性**
- ▲额定压向压力 0.5±0.2N/pin, 压缩到工作高度: 0mm
  - ▲插接寿命 5000次
  - ▲机械寿命 正向压缩端子到0.5mm高度>5000次
  - 3. 工作温度 -25℃~+85℃/5~85RH
  - 4. 储存温度 -40℃~+85℃/5~95RH
  - 5. 产品需高温测试
  - 耐焊性试验 焊接温度在260℃时, 要求10s不变形, 起翘
  - 6. 平面度要求
  - ▲端子焊脚与软流焊脚的平面度 ≤0.1mm
  - 7. 成品功能要求面不可有端子压伤之不良现象
  - 8. 产品符合RoHS标准
  - 9. 产品采用软带包装。

**PRODUCT NO.**

TP20-01 G2 07-00  
① ② ③ ④ ⑤  
PRODUCT SERIES:

- ① TP20: 2.0H天线弹片
- ② PIN NO.: 01: 1PIN
- ③ MATERIAL: G2: SUS304
- ④ 表面处理: 07: 全金
- ④ SERIES NO.: 00: 2.0H

(lowest to compress)

TABLE:

ITEM	PRODUCT NO.	DIM.H	DIM.H1	DIM.H2	DIM.L
1		2.0	1.3	1.15	0.20

**PRAT DRAWING**

**YTCOON**  
Dongguan YTCOON Electronics Technology Co., Ltd.

GENERAL TOLERANCE  
X ±0.10  
.XX ±0.05  
.XXX ±0.02

ANGEL TOLERANCE  
X ±3°  
.XX ±2°  
.XXX ±1°

DRAWING DEYI TITLE: 2.0H天线弹片

APPROVED P/N: TP20-01G207-00

DATE 2013.05.17 DRAWING NO. C-TP20-00

UNIT mm SCALE 1:1 SIZE A4 SHEET 1of1 REV A