


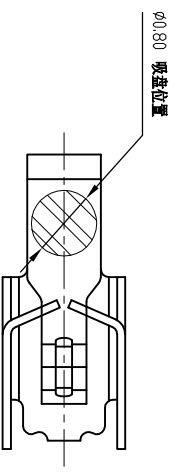
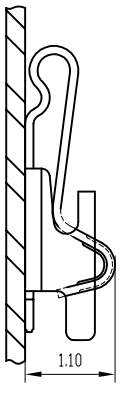

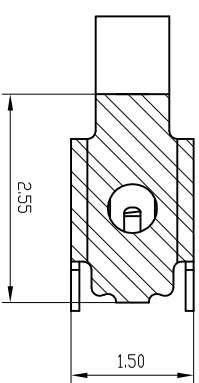


REV	ECON #	DESCRIPTION	DRAWING	APPROVED	DATE
A		NEW RELEASE	DEVI		



- 电气性能
 - ▲接触电阻 $\leq 100m\Omega$
 - ▲额定电压 15VAC/DC/MAX
 - ▲额定电流 1.0A/MAX
 - ▲耐压 500V AC/1分钟
 - ▲绝缘电阻 $\geq 1000M\Omega /mi n$
- 机械特性
 - ▲触点正向压力: $0.5 \pm 0.1N/pi n$, 压缩到工作高度 $0.3mm$
 - ▲机械寿命 正向压缩端子到 $0.3mm$ 高度 ≥ 500 次
 - 3. 工作温湿度 $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C/5 \sim 85R. H.$
 - 4. 储存温湿度 $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C/5 \sim 95R. H.$
 - 5. 产品需高温测试
 - 6. 耐焊接温度在 $260^{\circ}C$ 1时,
 - 6. 平面度要求
 - ▲端子焊脚的平面度 $\leq 0.1mm$
 - 7. 成品功能要求面不可有端子压伤之不良现象
 - 8. 产品符合ROHS标准

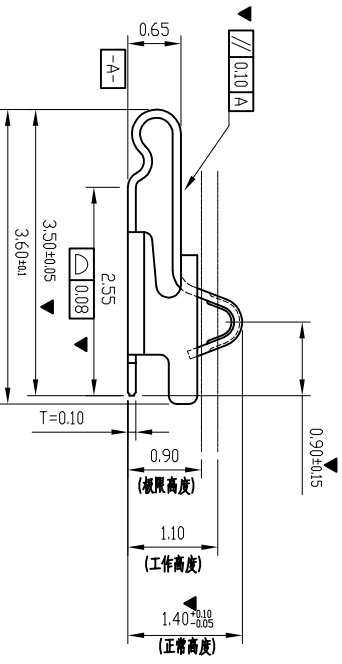

PRODUCT NO. TP14-01 G2 03-00
 ① ② ③ ④ ⑤
 PRODUCT SERIES:
 ① TP14: 1.4H天线弹片
 ② PIN NO.: 01: 1PIN
 ③ MATERIAL: G2: SUS304
 ④ 表面处理: 03: 全金
 ⑤ SERIES NO.: 00: 1.4H

PRAT DRAWING		YTCONN		Dongguan YTCONN Electronics Technology Co., Ltd.	
GENERAL TOLERANCE	X ± 0.10 .XX ± 0.05 .XXX ± 0.02	DRAWING	DEVI	TITLE:	天线弹片 L3.5*W1.5*H1.4
ANGLE TOLERANCE	X $\pm 3^{\circ}$.XX $\pm 2^{\circ}$.XXX $\pm 1^{\circ}$	APPROVED		P/N:	TP14-01G203-00
		DATE	2015.11.02	DRAWING NO.:	C-TP14-00
		UNIT	mm	SCALE	1:1
		SIZE	A4	SHEET	1of1
		REV	A		